




Cargador Wallbox KBox DLB7kW



Interfaz de Usuario
Pantalla LCD Color



Tipo de Conector
Socket/Cable
Tipo 1 | Tipo 2 | CCS




Operabili dad
APP de usuario



Potencia por Puerto
7,4kW

Uso Recomendado
Residencial

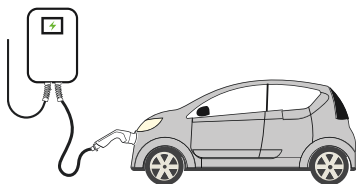

Los cargadores Kboxso nco mp actos,fácil e sdein sta lar y tienen una operación realmente sencilla e intuitiva, volviéndolo una alternativa ideal para el hogar o la oficina. Posee una aplicación de usuario gratuita que dota al cargador de las funcionalidades necesarias para el día a día, desde ajustar la potencia de carga, ver el historial de uso y programar diferentes horarios de carga.

Características/ Funcionalidades

- Montaje en pared
- Pantalla a color - LCD 3.5 in
- Boton para detener la carga
- Posibilidad de definir horario de carga
- Posibilidad de ajustar potencia de carga
- Interacción sencilla a través App de Usuario
- Rearme automático de fallas

Montaje en pared


Cargador Wallbox KBox DLB7kW

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga	7,4kW
Voltaje alimentación	Corriente monofásica 230 V AC
Intensidad	32 A (Regulable a otros valores por APP)
Frecuencia (Hz)	47~63Hz
Áreas de uso	Interior y Exterior
Indicación/inte racción	Pantalla a color - LCD 3.5 in (visualización de parámetros de carga: estado, potencia, intensidad, voltaje, tiempo y energía) LED para visualizar estado
Autenticación/activación	Carga libre, App (App gratuita smartphone iOS®/Android™)
Autenticación RFID	Opcional
Número de puntos de carga	1
Conector	Socket:Tipo 2 (IEC 62196-2) Con cable: Tipo 2 (IEC 62196-2) o Tipo 1 (SAE J1772) o o GBT (GB/T 20234).
Longitud del cable	Dispositivo soporte para el conector incluido
Protocolo comunicación	5,5 m
Grado de protección	Opcional OCPP 1.6.J
Clase de protección (resistencia al impacto)	IP66
Temperatura de servicio	IK10 (pantalla IK08)
Humedad del aire	Entre -20 °C e +65 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre el 5 % y 95 %
Altura de trabajo sobre el nivel del mar	Entre -30 °C y +80 °C
Material de la carcasa	2.000 m
Peso	ABS y aleación de policarbonatos
Dimensiones cargador (L x W x H)	4 kg (versión sin cable) / 6,4 kg (versión con cable fijo)
Dimensiones de embalaje (A x P x A)	200 mm x 300 mm x 70mm
Consumo propio standby	270 mm x 420 mm x 270 mm
Modo de carga	8 W
Clase de protección eléctrica	Modo 3 según IEC 61851
Proteccion contra cortocircuitos y sobrecorriente	1
Protección contra contactos indirectos	Si
Protección contra sobretensión integrada	RCD Tipo A sensibilidad de 30 mA (+6mA DC)
Medición del consumo	Según IEC 61851-21-2:2018 (ESD/Surge/Burst)
Comunicación	Medición de consumo incluida
Balanceo dinámico de carga	Bluetooth y wifi
Instrucciones de funcionamiento	Opcional
	Manual de operación impreso incluido en el equipo

Detalles del producto

Balanceo dinámico de carga para vehículos eléctricos

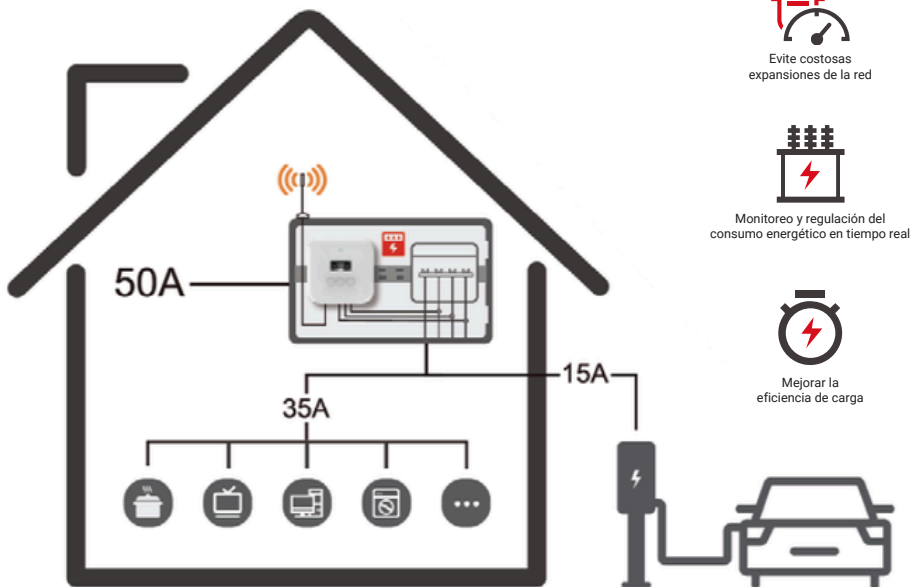

Su vehículo se cargará a la máxima velocidad segura, evitando apagones y sobrecargas en el circuito.



-  Apto para instalación en diversos entornos.
-  Fácil montaje, sin necesidad de ajustes.
-  Compatible con inversores fotovoltaicos.
-  Transmisión de señal estable con un alcance de reconocimiento de hasta 50 metros.
-  Control de corriente preciso con respuesta rápida.
-  Admite configuraciones de uno a muchos después de futuras actualizaciones.




Certificaciones

IEC	61851-1
IEC	61851-22
IEC	62196-1
IEC	62196-2



Chip inteligente
integrado en el cargador



Aplicación



Cargador Wallbox KBox DLB

- Potencias variadas
- Compatibilidad universal
- Eficiencia energética

(+56) 9 3510 6029
contacto@chileanelectric.cl
Angelmó 1384, Nuñoa